ecoBETON®

Rouvière COLLECTION

SOL

Mineralische Beschichtung in Beton-Ciré Optik und Ecobeton















Mineralische Beschichtung in Beton-Ciré-Optik & EcoBeton

Die mineralischen Beschichtungen in Béton Ciré-Optik aus der Kollektion Rouvière sowie EcoBeton verbinden Authentizität mit moderner Eleganz im Innen- und Aussenbereich.

Ob an der Wand, als Bodenbelag oder als Aussenfläche – die vielseitigen Beschichtungen schaffen eine harmonische visuelle Einheit und eine ruhige, ausgewogene Atmosphäre.

Besonders interessant sind die Möglichkeiten bei Renovationen mit geringer Aufbauhöhe. Langlebig, vielseitig, fugenlos und in vielen Farbnuancen erhältlich – das sind nur einige der Argumente für eine Beschichtung mit Béton Ciré Optik oder Ecobeton sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Dadurch entstehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, – auch über die Grenzen einzelner Räume hinweg.

So können beispielsweise Balkon und angrenzender Wohnbereich oder ein Wintergarten mit einem anschliessenden Sitzplatz gestalterisch miteinander verbunden werden. Innen- und Aussenflächen erhalten dadurch einen durchgängigen, modernen Charakter.

In unserem Seminar vermitteln wir die Grundlagen für eine sichere Planung, Vorbereitung und fachgerechte Verarbeitung der mineralischen Spachtelbeschichtung in Beton -Ciré-Optik und vermitteln die Basis für die weitere praktische Erfahrung.

Faktoren für ein erfolgreiches Ergebin ist das Zusamenspiel von Bausubstanz, Temperatur, Material sowie „Savoir faire“

Inhaltsverzeichnis

Rouvière Collection 4 - 5

Ecobeton 6 - 7

Vorbereitung Unterbau 8
Abdichtungslösungen
Entwässerung
Profile und Abschlüsse

System Komponenten 9
Grundversiegelung
Pflege-und Schutzprodukte
Reparaturen auf Betonflächen

Vergleiche Belastung 10

Unterschiede Rouvière Collection und Ecobeton 11

Farbfächer Rouvière Collection 12 -17







Rouvière
COLLECTION

Mineralische Beschichtung in Béton-Ciré Optik Kollektion Rouvière







Facts

- **Der Schachtelputz ist eine milimeterdünne, zweikomponentige Beschichtung auf Basis eines sehr feinkörnigen Betons welcher mit Harz vermischt wird**

- **Die Putz-und Spachtelprodukte werden alle mit der Spachtel verarbeitet und erhalten so die individuelle Handschrift des Anwenders**

- **Dem vorzubereitenden Unterbau muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt und fachgerecht vorbereitet werden**

- **Optimale Verbindung zum Unterbau: kann auf den meisten bestehenden Untergründen wie Bodenplatten und Keramik aufgetragen werden, ohne Abrissarbeiten. Das erleichtert Renovierungen, spart Zeit und vermeidet Bauschutt**

- **Je nach Anwendung oder der zu bearbeiten den Oberfläche wird ein spezifisches Vorbereitungsprotokoll erstellt. z.B. bei der Realisierung einer Terrassen im Aussenbereich, auf Balkone bei geringer Aufbauhöhe, in Duschen, auf Fliesen, im Schwimmbadbereich der speziell für die Verarbeitung auf Anhydirestrich (z.B.Bodenheizung)**

Eigenschaften

- **In rund 80 Farbtönen erhältlich**
- **Für den Innen-und Aussenbereich geeignet**
- **Einsetzbar auf Böden, Wänden, Treppen, Terrassen, Badezimmer und bodengleichen Duschen etc.**
- **Für Dampfbäder sowie trockene und feucht Saunen geeignet**
- **Hohe Widerstandsfähigkeit: auch für stark frequentierte Bereiche wie Geschäfte, öffentliche Räume und Restaurants geeignet**
- **Brandklasse M1**

Unterbau vorbereiten

Voraussetzung für gutes Gelingen ist die Analyse und Planung: Risse, Feuchtigkeit, Anschlüsse, Fugen etc. werden in einem Protokoll erfasst

Grundierung

Sopro HP S 673: **Spezialgrundierung mit Haftbrücken für nichtsaugende Untergründe im Innen-und Aussen- bereich**

HMK R165 Zementschleierentferner:
Grundreiniger – säurefrei –
Entfernt Bauschmutz, Dispersionsfarben, Selbstglanzschichten, Pflegemittelrückstände, Öle, Fette

HMK R155 Grundreiniger
säurefrei –
Für die schonendere Reinigung.
Entfernt allgemeinen Bauschmutz, Fett, Ölfilme, alte Pflegemittelreste, Dispersionsfarben und leichten Zementschleier.

Verfügbare Endbehandlungen und Versiegelungen:

- **Einkomponentig, seidenmatt - für Flächen ohne besondere Beanspruchung**
- **Zweikomponentig, seidenmatt**
- **Zweikomponentig, matt**
- **Zweikomponentig, glänzend**

Reparaturprodukte

Crono: **Schnell abbindender Mörtel, ideal zum Ausbessern und für kleinere Reparaturen an Strassen, Parkplätzen und ähnlichen Flächen.**
Optimale Verbindung zum Untergrund bei geringer Schrumpfung.

Strutturale: **Zweikomponentiger Reparaturmörtel für unebene oder beschädigte Oberflächen. Dient als Untergrund für weitere Beschichtungen. Geeignet zur Reparatur von Rissen, auch auf befahrbaren Flächen.**







ecoBETON®

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Mikrozement für Aussen-und Innenflächen

Facts

Die dekorativen Ecobeton-Mörtel werden auf Basis natürlicher Zemente hergestellt. Sie sind mit Polymeren modifiziert und enthalten mineralische Zuschlagstoffe aus recycelten Materialien, darunter Sand, Glaspulver und weissem Carrara-Mamor

Eigenschaften

- Einkomponentig, vorgemischt auf Zementbasis zur Verarbeitung mit Wasser
- Farbpalette mit 300 Farbtönen
- Abriebfest
- Haftet auf Holz, Beton, Metall, Terrakotta und Keramikplatten
- Ungiftig, lösemittel-und VOC-frei

1. Microbond® Ecobeton

Geeignet für dekorative Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Ergänzend können Microbond® Finitura oder Cerbero Sealer transparent oder colorato verwendet werden.
Diese zweikomponentigen Produkte ermöglichen eine noch glattere bzw. gleichmäßigere Oberflächenbeschichtung.

Microbond® Finitura ist eine zusätzliche dekorative Feinspachtelschicht, keine Versiegelung. Glättet die Oberfläche und reduziert kleine Un- ebenheiten sowie erzeugt eine feinere Optik.

Cerbero Sealer Colorato ist eine eingefärbte Schutzversiegelung. Sie vereinheitlicht die Farbe,d.h. gleicht Farbunterschiede aus und lässt Spachtelspuren weniger deutlich erscheinen.
Verändert die Optik: kann die Oberfläche gleichmäßiger und weniger dreidimensional wirken lassen.
Cerbero Sealer ist transparent und farblos.
Erhältlich in matt oder glänzend







2. Ercole® Ecobeton

Zur Sanierung und Beschichtung von bestehenden, befahrbaren Betonflächen im Innen- und Aussenbereich. Erhältlich in feiner oder strukturierter Ausführung, je nach Anwendung.
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Fahrzeugverkehr, Witterungseinflüssen, Frost-Tau-Wechseln und Tausalzen.



Cerbero Sealer transparent sowie GiGi Sealer

können bei Ercole Ecobeton als Schutzsystem verwendet werden. Diese zweikomponentigen Produkte ermöglichen eine noch glattere bzw. gleichmäßigere Oberflächenbeschichtung.

GiGi Sealer

Verwendungszweck: Schutzversiegelung für befahrbare Betonbeschichtungen wie Ercole, insbesondere für Einfahrten, Rampen und Parkplätze.
Es ist eine zweikomponentige Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis. Sie eignet sich ausdrücklich für Ercole und schützt die Oberfläche vor Abrieb, Kratzern, Ölen und Witterungseinflüssen. Die Versiegelung ist matt, UV-beständig, vergilbt nicht und ist für befahrbare Flächen geeignet.



3. Poseidone® Ecobeton

Produktbeschreibung: Gebrauchsfertige, einkomponentige Zementbeschichtung zur dekorativen Gestaltung und Erneuerung von Schwimmbädern und Nassbereichen. Nach Zugabe von Wasser entsteht eine fugenlose, wasserbeständige Oberfläche, die in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden kann.

Verwendungszweck: Beschichtung von Schwimmbecken, Wasserbecken, Whirlpools, Duschen, Dampfbädern und anderen Nassbereichen.

Keine zusätzliche Schutzversiegelung erforderlich, sofern die vorgesehenen Anwendungsbedingungen eingehalten werden.



Unterbau vorbereiten

HMK R165 Zementschleier- und Ausblühungs-entferner

Nur für säurebeständige Oberflächen
Gezielt gegen hartnäckige Rückstände anwendbar.
Entfernt starken Zementschleier, Mörtelreste, hartnäckige Kalkablagerungen und Ausblühungen.

HMK R155 Grundreiniger

säurefrei –
Für die schonendere Reinigung.
Entfernt allgemeinen Bauschmutz, Fett, Ölfilme, alte Pflegemittelreste und leichten Zementschleier. Auch für polierten Marmor und viele andere Natursteine geeignet.










Grundierung

Sopro HP S 673

Spezialgrundierung mit Haftbrücken für nichtsaugende Untergründe im Innen-und Aussenbereich

Abdichtungslösungen für Böden und Mauern aus dem Sortiment SOPRO Bauchemie

- **Flächige Abdichtungsbahn AEB 640**
- **Dichtband für Anschlüsse und Überlappung AEB 148 flex**
- **Flexibles Dichtband für Bewegungs-und Anschlussfugen AEB 148**
- **Vorgeformte Innen-und Aussenecken AEB 642 /643**
- **Fixier-und Dichtkleber FDK 415**

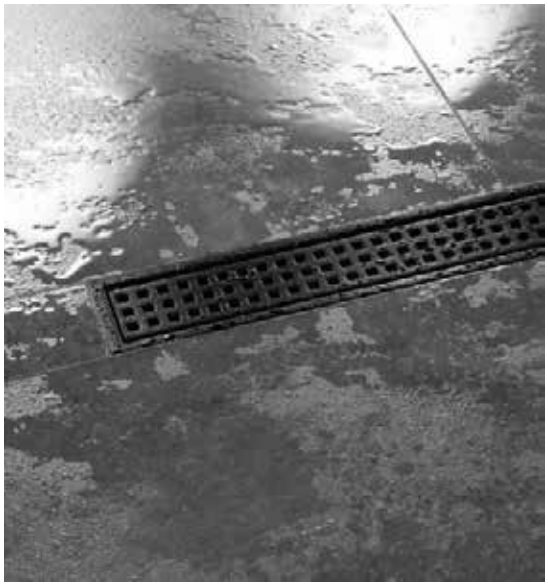

Entwässerung und Gestaltung

KREDI-LINE -individuelle Entwässerungsroste, dekorative Duschablaufrinnen, Siphons und Ablagen aus dem Sortiment Schlüter Systeme



Profile et Abschlüsse

Schlüter-Profile projektbezogen in verschiedenen Ausführungen, Farben und Materialien

System-Komponenten

Grundversiegelung

Cerbero Base
Transparente, wasserbasierte Grundversiegelung für dekorative Ecobeton-Mörtel. Sie verleiht dem Mikrozement Wasserundurchlässigkeit sowie chemische Beständigkeit und Schutz vor Flecken. In Kombination mit Cerbero Sealer bildet sie die erste Schutzschicht eines vollständigen Versiegelungssystems.



Cerbero Sealer
Transparente, zweikomponentige Polyurethan-Versiegelung auf Wasserbasis für zementgebundene Beschichtungen wie Ercole® und Microbond®.

Pflege- und Schutzprodukte

Steinfix 60 (Steinseife)
Neutrale Schutzseife zur Reinigung von Böden aus Naturstein, Beton und anderen porösen Materialien. Reinigt und schützt, indem sie die Poren des Untergrunds mit einer glänzenden Schutzschicht sättigt. Das Produkt hat einen neutralen pH-Wert, ist phosphatfrei, biologisch abbaubar, basiert auf natürlichen Seifen und ist zertifiziert.



gereinigt mit Steinfix 60 (Ecobeton)

Lithofin Badreiniger – Bain Net Sans Acide
Schonender, säurefreier Reiniger für die regelmässige Pflege von Duschen und Badezimmern mit Beton-Ciré-Oberflächen.

Micromed+
Porenfüllendes Wachs mit wasserabweisender Wirkung und angenehmem Duft. Sättigt die Poren und bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm. Geeignet für stark beanspruchte Böden.

Green by Lithofin:
Pflegemittel für die regelmässige Unterhaltsreinigung von Böden mit Beton-Ciré-Oberflächen.

Reparaturen auf Betonflächen

Crono: Schnell abbindender Mörtel, zum Ausbessern und für kleinere Reparaturen an Strassen, Parkplätzen usw. Hat ausgezeichnete Haftung und geringe Schwindung. Die reparierte Fläche ist nach 3 Stunden wieder befahrbar. (Ecobetonflächen)



Strutturale: Zweikomponentiger Reparaturmörtel für unebene oder beschädigte Oberflächen. Er dient als Untergrundschicht für weitere Beschichtungen. Geeignet zur Reparatur von Rissen, auch auf befahrbaren Flächen. (Ecobeton und nach Rücksprache mit Hersteller Collection Rouvière)

Vergleich für Belastung der Beton-Flächen

Merkmale	Rouvière Béton Ciré	Ecobeton Microbond
• Wohnbereich	• Geeignet	• Geeignet
• Fussgänger und Velowege	• Geeignet	• Geeignet
• Hohe Beanspruchung, z.B. Laden oder Restaurant	• Für intensive Nutzung	• Abriebfest
• Pkw, Garage oder Einfahrt	• Nicht geeignet	• Microbond = nicht geeignet Ercole = Ercole ist für Einfahrten, Garagenrampen, Parkplätze und Industriebereiche geeignet

Notizen:

Die wichtigsten Unterschiede im Vergleich

Lösungen für dekorative, fugenlose Oberflächen in Betonoptik

Merkmale	Rouvière Béton Ciré	Ecobeton Microbond
• Anwendungsbereich	• Für feine, elegante Betonoptik in Bad, Dusche, Wand, Boden und Treppen in Innenräumen sowie angrenzende Aussenräume	• Für möglichst dünne Renovationen im Innen-und Aussenbereich. Befahrbar und für die Belasttung durch Fahrzeuge geeignet
• System	• Zweikomponentig: Zementbasis und Harz	• Einkomponentig, zementgebunden
• Verarbeitung	• Pulver und Harz mischen und mit Spachtel auftragen	• Gebrauchsfertige Trockenmischung, Wasser zugeben
• Schichtdicke	• Gesamtsystem ca. 4 mm	• Ca 1-3 mm
•Optik	• Oberfläche: Spachteloptik individuelle Handschrift des Anwenders	• Verschiedene Oberflächenstrukturen möglich

Notizen:

Rouvière Collection Farbfächer: Die Grau-Schwarztöne





BC - 23 Acier

Rouvière Collection Farbfächer: Die Braun-Beige Farbtöne





BC - 57 Souris


Rouvière Collection Farbfächer: Die Blautöne





BC - 13 Bleuet

Rouvière Collection Farbfächer: Die Grüntöne

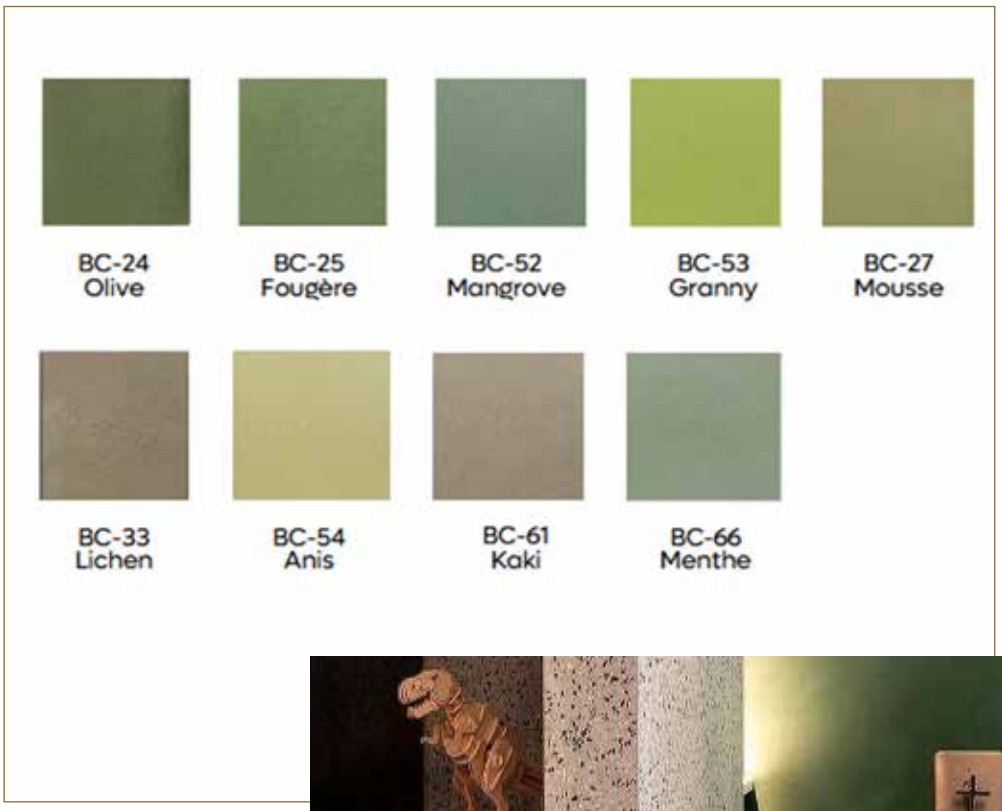



BC - 52 Mangrove

Rouvière Collection Farbfächer: Die Rottöne





BC - 48 Framboise

Rouvière Collection Farbfächer: Die Orangetöne





BC - 07 Abricot











Unsere Ausstellungsgärten – Erlebniswelten für Sie

Stilvolle Ambiance, umfangreiches Sortiment, Beratung mit viel Know–How und Bemusterung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.















SOL Solutions AG
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07h30 bis 11h45
13h00 bis 17h00
Samstag
Anfang März bis Ende November
09h00 bis 12h00

garten-webshop.ch

@solag.grenchen

@solag_gardenproducts

SOL AG Grenchen

Januar 2026